

LAST  
220 Kg



DRUK  
0.7-0.8 Mpa



VERTICALE  
KOERS  
2000 mm




UITVOERING  
OPGEHANGEN  
MOBIEL

Rail systeem

360°

De Dalmecc **MINIPARTNER MP** met dubbele kabel kan *moeiteloos* gewichten tot maximaal 80 kg hanteren. De Dalmecc **MINIPARTNER PLUS** heeft een hogere capaciteit en laat het verhandelen van lasten tot maximaal 220 kg toe. De Minipartner MP is voorzien van twee loopwielen en rijdt in een railprofiel waardoor een groot werkbereik verkregen wordt. Bij gebruik van een dubbelzijdig verrijdbaar railprofiel is het bereik nog groter. De lastopnemer met veiligheidshaak of de speciaal voor u ontworpen lastopnemer wordt aan de balancer bevestigd met twee roestvrije kabels.

## Minipartner opgehangen mobiel - MPS

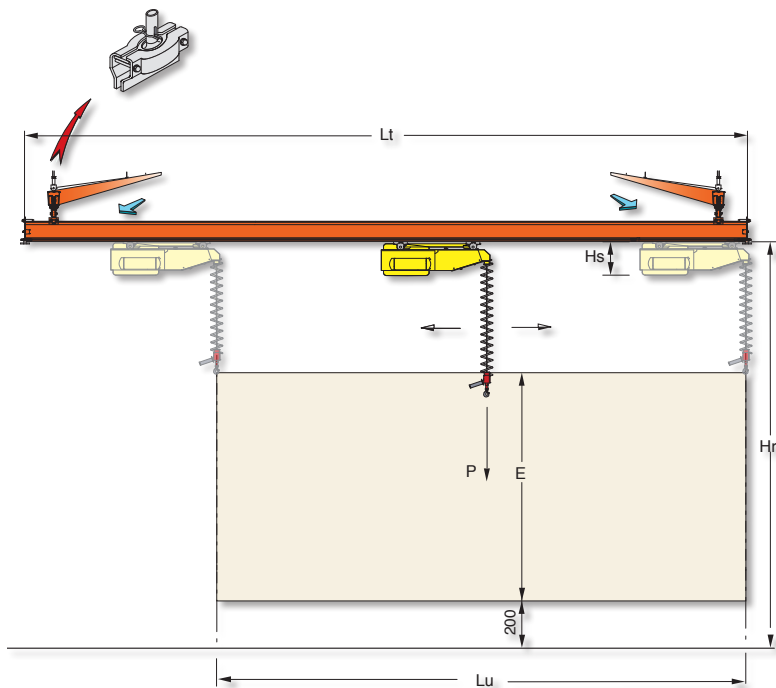


### MINIPARTNER "MPS"

Last max.	P	80	Kg
Totale lengte	Lt	4000 ÷ 7000	mm
Nuttige koers	Lu	3100 ÷ 6100	mm
Verticale koers	E	1800	mm
Hoogte	Hs	320	mm
Hoogte onder railsysteem	Hr	3100	mm
Voeding	Droge en olievrije perslucht min 0,7÷0.8 MPa constant		

De configuratie en de grootte van de manipulator kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van de klant.

## Minipartner Plus opgehangen mobiel - MPS

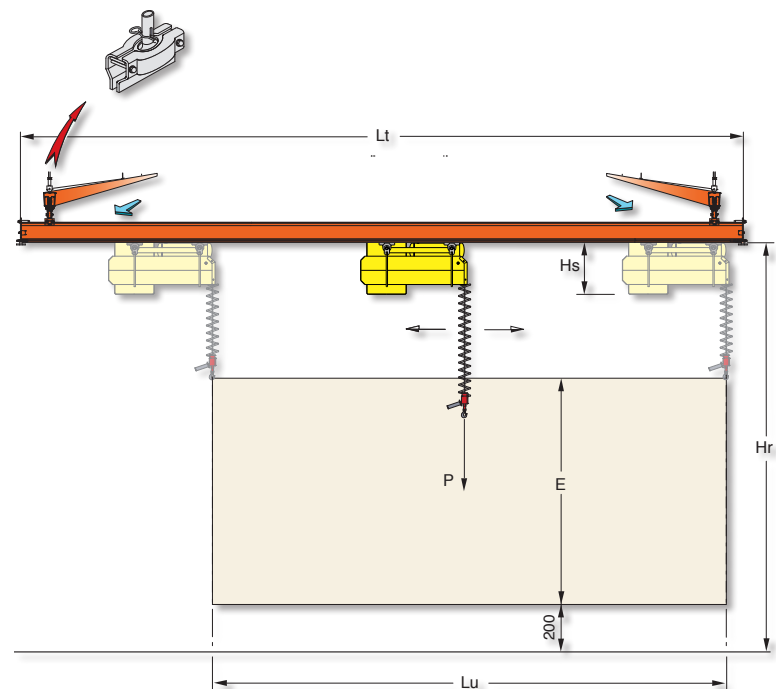

### MINIPARTNER PLUS

MODEL		PLUS 8	PLUS 6	
Last max.	P	170	220	Kg
Totale lengte	Lt	4000÷7000	4000÷7000	mm
Nuttige koers	Lu	3250÷6250	3250÷6250	mm
Verticale koers	E	2000	1500	mm
Hoogte	Hs	435	435	mm
Hoogte onder railsysteem	Hr	3150	2650	mm
Voeding	Droge en olievrije perslucht min 0,7÷0.8 MPa constant			

De configuratie en de grootte van de manipulator kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van de klant.

Voeding : droge en olievrije perslucht min 0,7÷0,8 MPa constant